

Bestellformular

Geschosshoch/Fertigfuß
 Tonwerk Venus GmbH & Co KG:
 Fax: 09962 9406-50
 E-Mail: info@venus-tonwerk.de

von unten nach oben ausfüllen



Nichtzutreffendes streichen



von unten nach oben ausfüllen



Kontrolle: freie Beweglichkeit*, Transport- und Montagesicherung*, Abmessungen, Materialien (*nicht beim Fußteil) Namenszeichen:

Termin: Abholung/Anfuhr/ Kranentladung:

Gesamthöhe des Kamins (m)


Kopfausführung:

mit bündiger Abdeckplatte für Verblechung (hi ab Ø 25)

Edelstahl-Abdeckplatte für Verblechung (hi bis Ø 20, FB)

Obere Putztür eingebaut:

Höhe ab Fundament

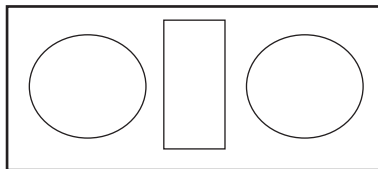

Einbauteile Kopfelement:
 PT Putztür

Einbauteile Zwischenelement:
 RA Rauchrohranschluss

Rauchrohranschluss eingebaut:


Zug Höhe: Standardhöhe 1,62 m abw. Höhe

Zug Höhe: 1,62 m

Untere Putztür eingebaut: 1,00 m¹⁾

Höhe (ab Fundament): 1,12 m²⁾

¹⁾ Keramin
²⁾ Venus plus FB / hi

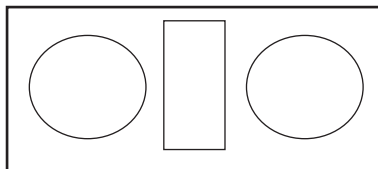

Einbauteile Fußelement:
 AL Ablaufrohr
 PT Putztür
 RA Rauchrohranschluss
 REV Revisionstür Abluftschacht

Versetzschlaufen - Rücknahme ausgeschlossen!

Adapter für Versetzschlaufen Satz Tonafix

Höhe Kopfelement: **m**

Stoß biegesteif (4-fach)

Höhe ZE 2: **m**

Stoß biegesteif (4-fach)

Höhe ZE 1: **m**

Stoß biegesteif (4-fach)

Höhe Fußelement: **m**

c TVG 2015

Bauvorhaben	Bauunternehmer	Großhändler	Datum/Unterschrift