

Bestellung Vorgefertigte Kaminelemente

Großhändler

Bauunternehmen

Bauvorhaben

Termin

Abholung

Anfuhr

LKW-Kran

Verschlämmen

Typ m Kaminhöhe


alle Höhen ab OK Fundament eintragen

Kopfelement m Elementhöhe

Putztüre (PT) m Achshöhe

Rauchrohranschluss (RA) m Achshöhe

m Achshöhe

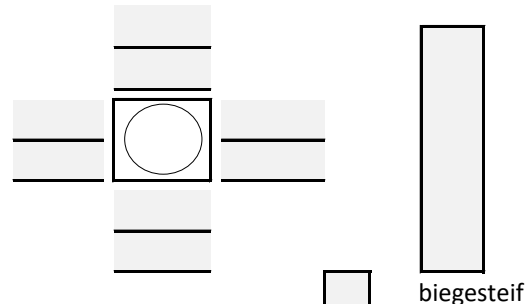


Zwischenelement 2 m Elementhöhe

Putztüre (PT) m Achshöhe

Rauchrohranschluss (RA) m Achshöhe

m Achshöhe

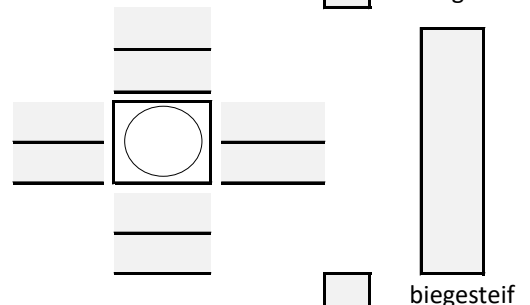


Zwischenelement 1 m Elementhöhe

Putztüre (PT) m Achshöhe

Rauchrohranschluss (RA) m Achshöhe

m Achshöhe

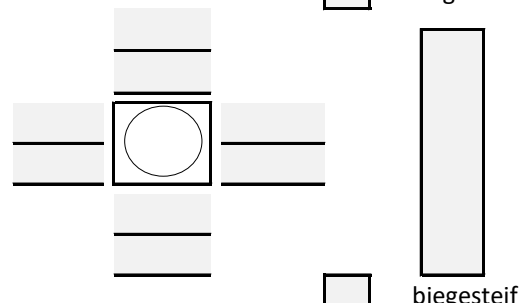

Fußelement m Elementhöhe


Putztüre (PT) m Achshöhe

Putztüre mit Kanister (PTK) m Achshöhe

Ablaufrohr (AL)

Rauchrohranschluss (RA) m Achshöhe

m Achshöhe

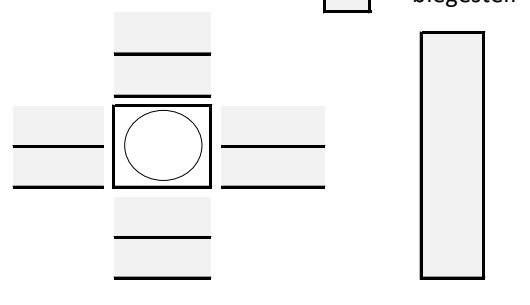

Zubehör:

- Edelstahl-Abdeckplatte für Verblechung
- Satz (4 St.) Versetzsclaufen (Rückgabe nicht möglich)
- Satz (4 St.) Adapter für biegesteife Verbindung
- Satz (4 St.) Kaminfixierung (Kfix)

Fußelement ist zugleich Kopfelement

Datum, Unterschrift

Ausfüllhinweise

unverbindlicher Terminwunsch, verbindlicher Termin nach Bestätigung durch uns

Kontrolle Kaminhöhe: m Muss "0" sein bei Vorgabe der Elementhöhen.

verschlämmen für Blower-Door-Ausführung

Ohne Angabe der Elementhöhen legen wir diese in Abstimmung mit Ihnen fest.

In der Draufsicht bitte Positionen der Einbauteile eintragen

Alle Höhen der Einbauteile ab OK Fundament eintragen

Freie Zeile zur Eintragung ev. weiterer Einbauteile

biegesteife Verbindung, bei Bedarf ankreuzen

Freie Zeile zur Eintragung ev. weiterer Einbauteile

biegesteife Verbindung, bei Bedarf ankreuzen

Freie Zeile zur Eintragung ev. weiterer Einbauteile

biegesteife Verbindung, bei Bedarf ankreuzen

Standardhöhe 1,00m

Standardhöhe 0,5m, Anordnung unter der PT

Standard unter der PT, alternativ gewünschte Seite eintragen oder innenliegend

Freie Zeile zur Eintragung ev. weiterer Einbauteile

Ankreuzen wenn der Kamin nur aus einem Teil besteht

Auftragsfertigung, daher schriftlicher Auftrag erforderlich.