VENUS TONWERK

Kamin-Preisliste 2024

Gültig ab 01.03.2024

Venus keramin
Venus plus FB
Venus plus hi
Kombisysteme
Schacht L90 für Abgasleitung
Vorgefertigte Elemente

Passivhaustauglich
Wohngesund
Nachhaltig
Sicher

Inhalt

02 Wohngesund, Nachhaltig & Sicher

03 Der Ofen im Passivhaus
Passivhaus-Tauglichkeit bestätigt

04 Frischluft für Ihren Ofen

05 System- und Querschnittsauswahl

06 Designblende
Berechnungsbeispiel

07 keramin – Systembeschreibung

08 keramin – Einzügig

10 keramin – Einzügig mit MFS [1)]

11 keramin – Doppelzügig

13 keramin – Doppelzügig mit MFS [1)]

15 keramin + Venus plus FB

16 keramin + Venus plus FB mit MFS [1)]

17 keramin + AL-Schacht (L90)

18 Venus plus FB – Systembeschreibung

19 Venus plus FB – Einzügig

20 Venus plus FB – Einzügig mit MFS [1)]

21 Venus plus FB – Doppelzügig

22 Venus plus FB + AL-Schacht (L90)

23 Venus plus hi – Einzügig

24 Einzelteilpreise
keramin plus-Rohre

25 Venus-Rohre
Venus plus-Rohre

26 Klassik-Rohre

27 keramin-Rohre
Wichtige Dokumente

28 Aussteifungsset / Kfix
Bedingungen

[1)] MFS = Multifunktionsschacht

Der Ofen im Passivhaus, die ideale Ergänzung zur Wärmepumpe

Egal für welchen Energiestandard Sie sich entscheiden, ein Ofen sollte in Ihrem Haus nicht fehlen. Er steigert die Wohnqualität, bietet Unabhängigkeit und Sicherheit.

Die Wahl der richtigen Heizung ist keine einfache Entscheidung. Gesetzliche Regelungen, wie z. B. das Gebäudeenergie-Gesetz (GEG) machen die Entscheidung nicht einfacher. Beim Neubau fällt die Wahl immer häufiger auf eine strombetriebene Wärmepumpe. Der steigende Anteil an regenerativ erzeugtem Strom verbessert die Bedingungen dafür stetig.

Nicht nur die Wärmepumpe, auch alle anderen Zentralheizungen, haben einen wesentlichen Punkt gemeinsam, sie benötigen Strom. Bei einem Stromausfall funktioniert nur noch das einfachste System, ein Ofen mit dem dazugehörigen Kamin. Doch nicht nur der Sicherheitsaspekt spricht dafür, ein Ofen bietet echten Mehrwert.

Mehrwert für den Bauherrn:

Wirtschaftlichkeit und Flexibilität
· Mit dem günstigeren Baustoff heizen
· Höherer Wiederverkaufswert des Hauses
· Biomasse ist erneuerbare Energie

Wohnqualität und Lebensgefühl
· Stimmungsvolle Wärme und Gemütlichkeit

Unabhängigkeit und Sicherheit
· Wahlmöglichkeit des Brennstoffes
· Heizen auch bei Stromausfall
· Zuheizen bei extremer Kälte oder in der Übergangszeit

Daher die ideale Ergänzung zur Wärmepumpe!

Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen sie auf https://short-cut.me/UOZqp

Wohngesund, Nachhaltig & Sicher

In umfangreichen Prüfungen haben wir nachgewiesen, dass unsere Systeme die Anforderungen für Wohngesundes Bauen erfüllen. Dabei lagen die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen erheblich unter den zulässigen Grenzwerten.

Keramische Innenrohre sind seit der Römerzeit bewährte Bauelemente zur Abführung von Rauchgasen.

Unsere Keramikrohre werden bei über 1000°C gebrannt. Sie sind bis 1000°C hitzebeständig, besonders resistent gegen Korrosion und deshalb außerordentlich langlebig. Kaminsysteme mit keramischen Innenrohren sind nachhaltig.

Die maximale Sicherheit bei der Abführung von Rauchgasen wird durch die optimale Abstimmung der Bauteile unserer Kaminsysteme Venus plus und keramin gewährleistet.

Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen sie auf https://short-cut.me/lamcc

Herstellererklärung

VENUS TONWERK

Abgasanlagen für wohngesundes Bauen

Basierend auf den Prüfberichten:
HoE-008/2021, HoE-009/2021, HoE-010/2021, HoE-011/2021

Durchgeführt durch:
Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP
Prüfstelle Emissionen, Umwelt, Hygiene
Fraunhoferstr. 10
83626 Valley

Fraunhofer IBP

Zusammenfassung der Prüfberichte:
— Am Tag 3 und Tag 28 der Prüfkammermessung konnte mit dem angewandten Untersuchungsverfahren kein kanzerogener Stoff gemäß AgBB-Schema 2018[1] nachgewiesen werden.
— Die Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen lagen an Tag 3 und Tag 28 unter den durch das AgBB-Schema 2018[1] vorgegebenen Grenzen.
— Die geprüfte Systemabgasanlage bestehend aus Keramik-Innenrohr, Dämmplatte und Außenschale erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018[1] für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen.

Erklärung:
Die Systemabgasanlagen Venus keramin und Venus plus erfüllen die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018[1] für die Verwendung von Bauprodukten in Innenräumen und sind somit für wohngesundes Bauen geeignet.

Tonwerk Venus GmbH & Co KG
Engelbachstr. 1 | 79427 Schwaigwald
Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9405-50
info@venus-tonwerk.de | www.venus-tonwerk.de
Änderungen bleiben vorbehalten

keramin venusplus

Schwaigwald, 30.4.2021

Passivhaus-Tauglichkeit bestätigt

Passivhaus-Tauglichkeit unserer Kaminsysteme bestätigt

Umfangreiche Untersuchungen des Forschungsinstituts für Wärmeschutz e. V. München (FIW) belegen, dass alle unsere Kaminsysteme die Kriterien der Passivhaus-Tauglichkeit erfüllen.

Dies gilt sowohl für raumluftunabhängige als auch raumluftabhängige Betriebsweise.

Beurteilt wurden die Kriterien:
· Hygiene (keine Schimmelbildung)
· Behaglichkeit (ausreichend hohe Oberflächentemperatur)
· Wärmebrücken

Die Anforderungen aller drei Kriterien wurden erfüllt.

BESTÄTIGUNG der Passivhaus-Tauglichkeit

gemäß Prüfbericht B3-201701 des FIW München vom 09. April 2018

Kategorie: Abgasanlage

Hersteller: Tonwerk Venus GmbH & Co. KG
Engelbachstraße 1
84374 Schwaigwald

Produkt: Raumluftunabhängiges Schornsteinsystem mit konzentrischem Ringspalt sowie raumluftabhängiges Schornsteinsystem für die Einzelfeuerstätte mit Federkreisluft

Folgende Kriterien wurden exemplarisch an drei Schornsteinsystemen mit je zwei unterschiedlichen Mantelsteinen überprüft:

Hygienekriterium:
Kondensat und Schimmelbildung werden bei einem minimalen Temperaturfaktor von $f_{Rsi,min,Ref}$ ≥ 0,7 vermieden.
$f_{Rsi,min,Ref}$ Referenzanlage im Flachdach: 0,90 ≥ 0,7
$f_{Rsi,min,Ref}$ Referenzanlage im Schrägdach: 0,85 ≥ 0,7

Behaglichkeitskriterium:
Bei warmen Oberflächen des Mantelsteins werden störender Strahlungswärmeabfluß und Kaltluftabfall vermieden.

Flachdach:

Minimale Oberflächentemperatur	Mittlere Oberflächentemperatur
17,8 ≥ 15 °C	19,2 ≥ 17,5 °C

Schrägdach:

Minimale Oberflächentemperatur	Mittlere Oberflächentemperatur
17,8 ≥ 15 °C	19,2 ≥ 17,5 °C

Lineare und punktförmige Wärmedurchgangskoeffizienten:
Die maximalen, linearen und punktförmigen Wärmedurchgangskoeffizienten der untersuchten Schornsteinsysteme sind:

Bezeichnung	Wert	Maximalwert
Anschlussfug Flachdach	ψ_{FD}	0,00 W/(m·K)
Dachdurchdrang	ψ_{DD}	0,00 W/K
Fußpunkt	ψ_{FP}	0,00 W/K

Luftdichtheitskriterium:
Das Luftdichtheitskriterium ist einzuhalten. Der Luftwechsel V_{50} einer Referenzanlage darf 1,0 m³/(m²·h) nicht überschreiten.

Weitere Informationen siehe Berechnungsblatt.

Gräfelfing, den 10. April 2018

Dipl.-Ing. Christian Schwarzer | Dipl.-Ing. (FH) Holger Simon M. BP

Prüfberichtsbestätigung nur auf gesonderte Begleitschreiben

Eine weitergehende Haftbeschränkung ist nur auf schriftliche schriftliche Genehmigung des FIW München zulässig

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München
Landwehrstr. 60 | 80 336 München

Dalle 7 mm
Telefon +49 89 5 30 09 0 | Telefax +49 89 5 30 97 49
info@fiw-muenchen.de | www.fiw-muenchen.de

Frischluft für Ihren Ofen – Direkt durch den Kamin

Moderne Häuser sind luftdicht. Das müssen sie auch sein, denn das GEG (Gebäudeenergiegesetz) schreibt es vor, um wertvolle Energie einzusparen. Daraus resultiert aber ein früher unbekanntes Problem: Durch die dichte Außenhülle kommt nicht mehr genügend Frischluft ins Haus um einen Ofen sicher zu betreiben. Zudem ist eine saubere und umweltschonende Verbrennung nicht möglich. Bei der Auswahl des Ofens ist unbedingt darauf zu achten, für welche Art der Zuluftführung er geeignet ist.

Als Lösung dieses Problems bewährt haben sich Kaminsysteme mit integrierter Zuluftführung, wie Venus keramin und Venus plus FB in Verbindung mit raumluftunabhängigen Öfen. Bei diesen Kaminsystemen finden sowohl die Abführung der Rauchgase als auch die Zuführung der Zuluft innerhalb des Kamins statt. Und dies platzsparend durch die konzentrische Ausführung.

Weitere Infos: Scannen Sie diesen QR-Code oder gehen sie auf https://short-cut.me/ejcwz

Bisherige Lösungen:

Gezielte Zuluftführung

Die für die Verbrennung nötige Zuluft kann nicht mehr dem Wohnraum entnommen werden, sondern muss direkt durch Leitungen oder Schächte aus dem Freien kommen.

Allerdings kann es bei dieser Art der Verbrennungsluftversorgung passieren, dass in den Wintermonaten die kalte Zuluft den Zuluftkanal so weit abkühlt, dass daran Feuchtigkeit kondensiert.

Die Variante mit nebenliegendem Zuluftschacht schränkt die möglichen Anschlusspositionen für Ihren Ofen ein und erfordert einen deutlichen Mehraufwand und -kosten für den Zuluft-Anschluss.

Die optimale Lösung:

Zuluftführung im Kamin mit keramin und Venus plus FB

Der Ofen holt sich die nötige Frischluft durch einen Hohlraum zwischen Wärmedämmung und Mantelstein direkt aus dem Freien. Die im Vergleich zu Venus plus hi reduzierte Wärmedämmung gewährleistet eine leichte Erwärmung der Zuluft und der Außenwand des Mantelsteins. Eine Kondensation der Feuchte der Raumluft am Mantelstein wird dadurch ausgeschlossen.

Gleichzeitig verhindert diese „Teilwärmedämmung“ eine übermäßige Erwärmung der Zuluft: Eine zu stark erwärmte Zuluft würde, durch den eigenen Auftrieb, den „Ofenzug“ reduzieren und damit zu einer unsauberen Verbrennung führen.

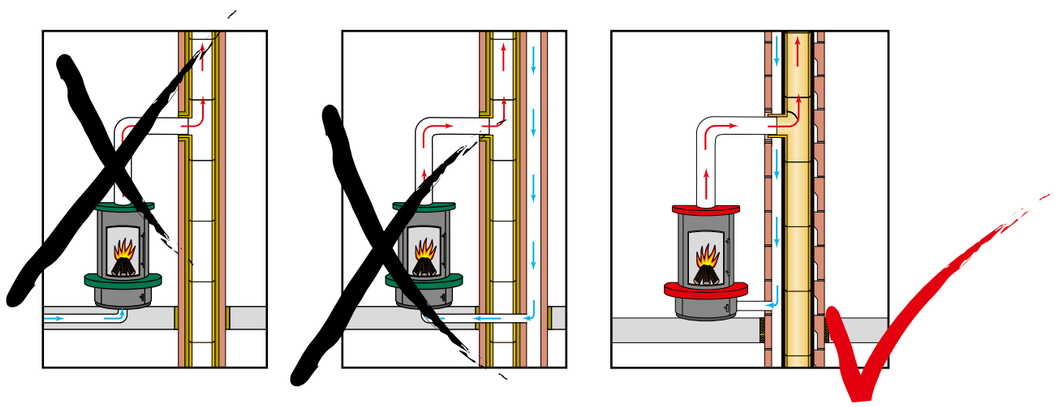

System- und Querschnittsauswahl

Wärmeerzeuger und Abgasanlage müssen zusammenpassen. Deshalb sollten Sie sich etwas Zeit für die folgenden Fragen nehmen und in Abstimmung mit Ihrem Architekten/Planer und dem für Sie zuständigen Kaminkehrermeister die optimale Abgasanlage aus unserer Übersicht wählen.

1. Welcher Brennstoff soll verwendet werden?

- Gas/Heizöl/Pellets oder
- Scheitholz/Kohle (Festbrennstoffe)

2. Welche Heiztechnik soll eingesetzt werden?

- Zentralheizung als Brennwerttechnik Kessel mit bewusster Kondensation der Abgase zur Erhöhung des Wirkungsgrades.
- Je nach Ausführung können sie raumluftabhängig oder -unabhängig eingesetzt werden.
- Einzelofen (Kachelofen/offener Kamin/anderer Heizofen) Festbrennstoff-Ofen mit in der Regel höherer Abgastemperatur.

3. Woher kommt die erforderliche Verbrennungsluft?

Im Idealfall durch den Kamin. Auf Dichtheit geprüfte Wärmeerzeuger haben eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und funktionieren raumluftunabhängig, also mit Zuluft durch den Ringspalt des Kamins.
Entsprechend der DIBt-Zulassung unserer Kaminsysteme darf auch die Zuluftversorgung raumluftabhängiger Feuerstätten über den Kamin erfolgen. Bei der Auswahl des Ofens ist unbedingt dessen Eignung für diese Anwendung zu überprüfen!
Alternativ kann die Frischluft z. B. durch einen Kanal in der Decke oder Bodenplatte zugeführt werden.
Bei raumluftabhängiger Betriebsweise ist beim Einsatz von lufttechnischen Anlagen, (z. B. Lüftungsanlage, Dunstabzug nach Außen, Abluftventilator) ein Unterdruckwächter erforderlich, damit keine Rauchgase aus dem Ofen in den Raum gezogen werden.

4. Welche Abgasanlage und welcher Querschnitt soll eingebaut werden?

Die Wahl des passenden Kaminsystems ist genauso wichtig wie die Entscheidung für den richtigen Querschnitt

- Beim Ein- und Zweifamilienhaus passt für Heizöl-, Gas- und Pelletskessel in der Regel ein keramin Ø 12.
- Für Pellets-Zimmeröfen ist üblicherweise ebenfalls ein keramin Ø 12 die richtige Wahl.
- Venus plus FB haben wir speziell für Kachelöfen und Kaminöfen entwickelt. Diese benötigen, je nach Heizleistung, meist einen Ø 18, ev. einen Ø 20. Ihr Ofenbauer oder –lieferant berät Sie sicher gerne dazu.
- Hackschnitzel-Kessel stellen besondere Anforderungen an Kamine. Wir empfehlen daher grundsätzlich eine Querschnittsberechnung erstellen zu lassen.

Hier finden Sie das richtige System für Ihren Ofen

Maximale Heizleistung 15 kW, minimale wirksame Höhe 4 m oder Angabe des Ofenherstellers.

Wärmeerzeuger	Brennstoff	Zuluft durch Kamin, wenn Ofen geeignet für raumluft-		Keramin	Venus plus		Lichter Ø [2]
		unabhängig	abhängig		FB	hi	cm
Einzelofen (Einfachbelegung des Kamins)							
Kaminofen	Scheitholz	●●	● [1]	●●	●●	● [3]	18 (20)
Kachelofen	Scheitholz	●●	● [1]	●●	●●	● [3]	18 (20)
Küchenherd	Scheitholz	●●	● [1]	●●	●●	● [3]	[4]
Pelletsofen	Pellets	●●	● [1]	●●	-.-	-.-	12 (14)
Einzelofen (Mehrfachbelegung, bis zu 3 Öfen an einem Kamin)							**Weitere Infos:** https://short-cut.me/QZPka
Heizkessel/Therme							
Brennwert-Kessel	Gas, Heizöl	●●	● [1]	●●	-.-	-.-	12 (14)
Brennwert-Kessel	Pellets	●●	● [1]	●●	-.-	-.-	12 (14)
Kessel	Pellets	●●	● [1]	●●	-.-	-.-	12 (14)
Kessel	Scheitholz	●●	● [1]	●●	●●	-.-	18 (20)
Kessel	Hackschnitzel	●●	● [1]	●●	●●	● [3]	[4]

●● = empfohlen ● = geeignet

Tipp: Das GEG (Gebäudeenergiegesetz) verpflichtet zur Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Multifunktionsschacht ist die ideale Verbindung zum Dach und ermöglicht auf einfachste Art den sofortigen oder nachträglichen Einbau von Rohren und/oder Kabeln, z. B. für eine Photovoltaik- oder Solaranlage.

[1] Beim Kauf Eignung des Ofens für Zuluftzufuhr durch Kamin prüfen
[2] Unverbindliche Empfehlung für Einfachbelegung, beim Ofenkauf prüfen ob der Ofen zum vorhandenen Kamin passt
[3] Im luftdichten Haus bzw. Aufstellungsraum nur mit gesonderter Zuluftführung
[4] Hersteller-Empfehlung oder Querschnittsberechnung

Neu: die Designblende für den Kamin im Wohnraum

Bei Gebäuden ohne Keller befinden sich Putz- und Revisionstür häufig im Wohnraum. Mit der Designblende fügen sie sich unauffällig ins Wandbild ein.

Typ	Art. Nr.	Breite mm	Höhe mm	Nettopreis €/St.	Design passend für		
					Revisionstür(en)	Kamintyp	
Design 1	D1	329	959	**288,60**	2 x R1/R2	KP 12 bis 25	FB 16 bis 20
Design 2	D2	510	959	**415,40**	2 x R1/R2 + MFS	KPL 12 bis 25	FBL 16 bis 20
Design 3	D3	329	450	**232,20**	1 x R1/R2	KP 12 bis 25	FB 16 bis 20

Berechnungsbeispiel keramin

Menge	E	Bezeichnung	Preis €/E	Montagesystem ohne Fertigfuß €	Montagesystem mit Fertigfuß €	vorgefertigte Elemente €
10,5	m	Venus keramin KPL 20	174,40	1.831,20	1.831,20	1.831,20
1	St.	Fertigfuß - Aufpreis	122,40		122,40	
10,5	m	Vorfertigung - Aufpreis	75,20			789,60
1	St.	Grundbausatz KP 20	394,40	394,40	394,40	394,40
1	St.	Rauchrohranschluss 90°	108,80	108,80	108,80	108,80
1	St.	Abdeckplatte mit ME	249,30	249,30	249,30	249,30
Summe				2.583,70	2.706,10	3.373,30

Bitte beachten: Die m-Preise sind nur Richtpreise, die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.

keramin – Systembeschreibung

Pellets, Gas, Heizöl oder Brennholz?

Mit keramin, unserer universellen Abgasanlage, halten Sie sich nahezu alle Möglichkeiten offen, denn keramin ist für alle Regel-Brennstoffe geeignet.

Dies belegt insbesondere die doppelte CE- Klassifizierung.
Für Festbrennstoffe: T400 N1 W 3 G 50 L_A 90
Für Brennwertgeräte: T200 P1 W 2 O 00 L_A 90

Dabei bezeichnet...

- **W feuchte Betriebsweise**
- **3 höchster Korrosionswiderstand für alle Regelbrennstoffe**
- **G rußbrandbeständige Systemabgasanlage**

Und darüber hinaus kann keramin sowohl für raumluftunabhängige als auch raumluftabhängige Wärmeerzeuger eingesetzt werden.

Weitergehende Informationen dazu finden Sie in unserem Infoblatt unter
www.venus-tonwerk.de/downloads/kamin



Traditioneller Falz und neue Muffe

Traditionelle und neue Wanddicke

Traditionelle und neue Baulänge

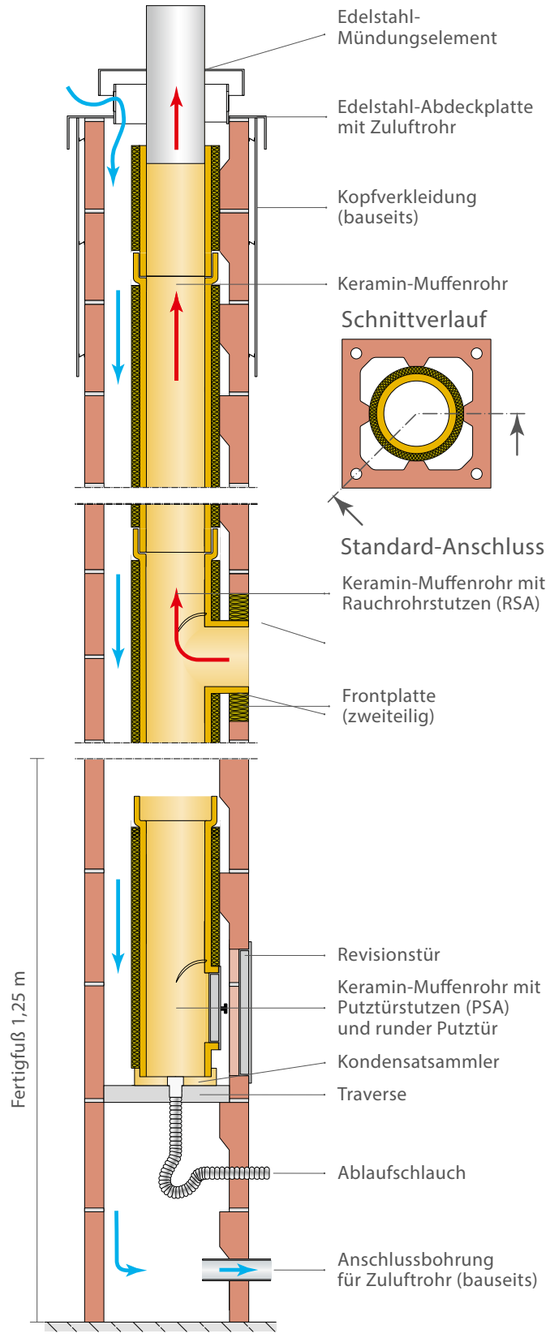

Das **keramin-Muffenrohr** wird in einem speziellen Pressverfahren besonders exakt geformt, danach dicht gebrannt und ist deshalb außerordentlich unempfindlich gegen Korrosion und Feuchte. Zusätzliche Sicherheit gibt die Muffe, die das Risiko eines Feuchteaustritts aus der Innenrohrsäule erheblich reduziert.

Venus keramin Einzügig

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KP12	KP14	KP16	KP18	KPZ18
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	14	16	18	18
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Außenmaße	cm	34 x 34	37 x 37	37 x 37	41 x 41	40 x 40
Gewicht	kg/m	62	70	73	78	78
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	105,20	109,70	117,10	136,20	136,20
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	58,90	58,90	58,90	62,70	62,70
Zubehör – Aufpreis						
Fertigfuß	€/St.	98,90	98,90	98,90	105,60	105,60
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	347,70	365,70	381,30	381,30
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	165,80	168,50	176,60	193,90	193,90
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	14	16	18	18
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	71,70	85,50	95,70	95,70
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	32,20	36,90	41,70	41,70
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	157,30	175,50	192,00	192,00
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	174,70	188,40	198,90	198,80
Mantelstein	€/m	49,80	53,00	53,00	66,20	66,20
Innenrohr keramin plus	€/m	55,40	56,70	64,10	70,00	70,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)						
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme						
6,0 m	€/St.	1.325	1.356	1.442	1.608	1.608
6,5 m	€/St.	1.405	1.440	1.533	1.711	1.711
7,0 m	€/St.	1.430	1.466	1.559	1.744	1.744
7,5 m	€/St.	1.510	1.549	1.650	1.847	1.847
8,0 m	€/St.	1.535	1.576	1.676	1.880	1.880
8,5 m	€/St.	1.616	1.659	1.767	1.983	1.983
9,0 m	€/St.	1.640	1.685	1.793	2.016	2.016
9,5 m	€/St.	1.721	1.769	1.884	2.119	2.119
10,0 m	€/St.	1.746	1.795	1.911	2.153	2.153
10,5 m	€/St.	1.826	1.878	2.001	2.256	2.256
11,0 m	€/St.	1.851	1.905	2.028	2.289	2.289
Anlagenpreis vorgefertigte Elemente						
6,0 m	€/St.	1.568	1.600	1.684	1.864	1.864
6,5 m	€/St.	1.650	1.684	1.772	1.964	1.964
7,0 m	€/St.	1.732	1.768	1.860	2.063	2.063
7,5 m	€/St.	1.814	1.852	1.948	2.163	2.163
8,0 m	€/St.	1.897	1.937	2.036	2.262	2.262
8,5 m	€/St.	1.979	2.021	2.124	2.362	2.362
9,0 m	€/St.	2.061	2.105	2.212	2.461	2.461
9,5 m	€/St.	2.143	2.190	2.300	2.560	2.560
10,0 m	€/St.	2.225	2.274	2.388	2.660	2.660
10,5 m	€/St.	2.307	2.358	2.476	2.759	2.759
11,0 m	€/St.	2.389	2.443	2.564	2.859	2.859

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin Einzügig

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KP20	KPZ20	KP25	KP30
Lichte Weite Innenrohr	cm	20	20	25	30
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-	-.-	-.-	-.-
Außenmaße	cm	41 x 41	40 x 40	43 x 43	50 x 50
Gewicht	kg/m	82	82	115	155
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	146,70	146,70	211,50	308,40
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	62,70	62,70	86,10	105,10
Zubehör – Aufpreis					
Fertigfuß	€/St.	105,60	105,60	180,50	234,10
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	129,80	129,80
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-
Grundbausatz [3]	€/St.	394,40	394,40	455,60	585,80
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	199,30	199,30	198,80	254,60
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	20	20	25	30
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	108,80	108,80	126,70	158,30
Brennwert-Adapter	€/St.	46,50	46,50	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	225,90	225,90	262,40	302,10
Obere Putztür komplett	€/St.	212,00	212,00	274,90	299,50
Mantelstein	€/m	66,20	66,20	74,20	112,40
Innenrohr keramin plus	€/m	80,50	80,50	137,30	196,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)					
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90	21,90	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40	19,40	19,40

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme					
6,0 m	€/St.	1.704	1.704	2.258	3.122
6,5 m	€/St.	1.818	1.818	2.432	3.375
7,0 m	€/St.	1.851	1.851	2.470	3.431
7,5 m	€/St.	1.965	1.965	2.644	3.683
8,0 m	€/St.	1.998	1.998	2.681	3.739
8,5 m	€/St.	2.111	2.111	2.855	3.991
9,0 m	€/St.	2.145	2.145	2.893	4.048
9,5 m	€/St.	2.258	2.258	3.067	4.300
10,0 m	€/St.	2.291	2.291	3.104	4.356
10,5 m	€/St.	2.405	2.405	3.278	4.608
11,0 m	€/St.	2.438	2.438	3.316	4.664
Anlagenpreis vorgefertigte Elemente					
6,0 m	€/St.	1.959	1.959	2.567	3.480
6,5 m	€/St.	2.064	2.064	2.716	3.686
7,0 m	€/St.	2.168	2.168	2.864	3.893
7,5 m	€/St.	2.273	2.273	3.013	4.100
8,0 m	€/St.	2.378	2.378	3.162	4.307
8,5 m	€/St.	2.482	2.482	3.311	4.513
9,0 m	€/St.	2.587	2.587	3.460	4.720
9,5 m	€/St.	2.692	2.692	3.608	4.927
10,0 m	€/St.	2.797	2.797	3.757	5.134
10,5 m	€/St.	2.901	2.901	3.906	5.340
11,0 m	€/St.	3.006	3.006	4.055	5.547

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin – Einzügig mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KPL12	KPL14	KPL16	KPL18	KPL20
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	14	16	18	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	10 x 23	10 x 25	10 x 25	11 x 28	11 x 28
Außenmaße	cm	34 x 49	37 x 52	37 x 52	41 x 56	41 x 56
Gewicht	kg/m	76	86	90	97	101
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	129,20	136,30	143,70	163,90	174,40
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	71,00	71,00	71,00	75,20	75,20
Zubehör – Aufpreis						
Fertigfuß	€/St.	115,80	115,80	115,80	122,40	122,40
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	347,70	365,70	381,30	394,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	212,50	215,20	223,30	243,90	249,30
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	14	16	18	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	71,70	85,50	95,70	108,80
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	32,20	36,90	41,70	46,50
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	157,30	175,50	192,00	225,90
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	174,70	188,40	198,90	212,00
Mantelstein	€/m	73,80	79,60	79,60	93,90	93,90
Innenrohr keramin plus	€/m	55,40	56,70	64,10	70,00	80,50
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)						
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	1.535	1.582	1.669	1.844	1.941
6,5 m	€/St.	1.628	1.679	1.772	1.961	2.069
7,0 m	€/St.	1.664	1.719	1.812	2.008	2.116
7,5 m	€/St.	1.757	1.815	1.916	2.125	2.243
8,0 m	€/St.	1.794	1.855	1.956	2.172	2.290
8,5 m	€/St.	1.886	1.951	2.060	2.289	2.418
9,0 m	€/St.	1.923	1.991	2.100	2.336	2.465
9,5 m	€/St.	2.015	2.088	2.204	2.453	2.592
10,0 m	€/St.	2.052	2.128	2.243	2.500	2.639
10,5 m	€/St.	2.144	2.224	2.347	2.617	2.766
11,0 m	€/St.	2.181	2.264	2.387	2.664	2.813

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	1.832	1.878	1.963	2.156	2.250
6,5 m	€/St.	1.932	1.982	2.070	2.275	2.375
7,0 m	€/St.	2.032	2.086	2.177	2.395	2.500
7,5 m	€/St.	2.132	2.189	2.285	2.514	2.625
8,0 m	€/St.	2.232	2.293	2.392	2.634	2.749
8,5 m	€/St.	2.332	2.397	2.499	2.753	2.874
9,0 m	€/St.	2.432	2.500	2.607	2.873	2.999
9,5 m	€/St.	2.532	2.604	2.714	2.992	3.124
10,0 m	€/St.	2.632	2.708	2.822	3.112	3.249
10,5 m	€/St.	2.733	2.811	2.929	3.231	3.373
11,0 m	€/St.	2.833	2.915	3.036	3.351	3.498

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin – Doppelzügig

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KP12 KP18		KP12 KP20		KP14 KP18		KP14 KP20	
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	18	12	20	14	18	14	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-		-.-		-.-		-.-	
Außenmaße	cm	41 x 70		41 x 70		41 x 73		41 x 73	
Gewicht	kg/m	145		150		147		152	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	256,30		266,80		260,20		270,70	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	110,50		110,50		110,50		110,50	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	190,00		190,00		190,00		190,00	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-		-.-		-.-		-.-	
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	381,30	346,30	394,40	347,70	381,30	347,70	394,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	306,80		312,20		309,50		314,90	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	18	12 alt. 14	20	14	18	14	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	95,70	71,60	108,80	71,70	95,70	71,70	108,80
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	41,70	Anfrage	46,50	32,20	41,70	32,20	46,50
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	192,00	-.-	225,90	157,30	192,00	157,30	225,90
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	198,90	174,70	212,00	174,70	198,90	174,70	212,00
Mantelstein	€/m	130,90		130,90		133,50		133,50	
Innenrohr keramin plus	€/m	55,40	70,00	55,40	80,50	56,70	70,00	56,70	80,50
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	2.961	3.058	2.989	3.086
6,5 m	€/St.	3.152	3.259	3.182	3.290
7,0 m	€/St.	3.217	3.325	3.249	3.357
7,5 m	€/St.	3.408	3.526	3.442	3.561
8,0 m	€/St.	3.473	3.592	3.509	3.627
8,5 m	€/St.	3.664	3.793	3.703	3.831
9,0 m	€/St.	3.730	3.858	3.769	3.898
9,5 m	€/St.	3.921	4.060	3.963	4.102
10,0 m	€/St.	3.986	4.125	4.030	4.169
10,5 m	€/St.	4.177	4.327	4.223	4.373
11,0 m	€/St.	4.242	4.392	4.290	4.440

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	3.403	3.497	3.430	3.525
6,5 m	€/St.	3.586	3.686	3.615	3.715
7,0 m	€/St.	3.769	3.874	3.801	3.906
7,5 m	€/St.	3.953	4.063	3.986	4.097
8,0 m	€/St.	4.136	4.252	4.172	4.287
8,5 m	€/St.	4.320	4.440	4.357	4.478
9,0 m	€/St.	4.503	4.629	4.542	4.668
9,5 m	€/St.	4.686	4.818	4.728	4.859
10,0 m	€/St.	4.870	5.006	4.913	5.050
10,5 m	€/St.	5.053	5.195	5.098	5.240
11,0 m	€/St.	5.237	5.384	5.284	5.431

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin – Doppelzügig

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KP16 KP18		KP16 KP20		KP18 KP18		KP20 KP20	
Lichte Weite Innenrohr	cm	16	18	16	20	18	18	20	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-		-.-		-.-		-.-	
Außenmaße	cm	41 x 73		41 x 73		41 x 77		41 x 77	
Gewicht	kg/m	150		155		140		145	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	267,60		278,10		277,00		298,00	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	110,50		110,50		113,40		113,40	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	190,00		190,00		190,00		190,00	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-		-.-		-.-		-.-	
Grundbausatz [3]	€/St.	365,70	381,30	365,70	394,40	381,30	381,30	394,40	394,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	317,60		323,00		332,10		342,90	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	18	16	20	18	18	20	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	85,50	95,70	85,50	108,80	95,70	95,70	108,80	108,80
Brennwert-Adapter	€/St.	36,90	41,70	36,90	46,50	41,70	41,70	46,50	46,50
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	175,50	192,00	175,50	225,90	192,00	192,00	225,90	225,90
Obere Putztür komplett	€/St.	188,40	198,90	188,40	212,00	198,90	198,90	212,00	212,00
Mantelstein	€/m	133,50		133,50		137,00		137,00	
Innenrohr keramin plus	€/m	64,10	70,00	64,10	80,50	70,00	70,00	80,50	80,50
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	3.075	3.172	3.173	3.368
6,5 m	€/St.	3.276	3.384	3.382	3.597
7,0 m	€/St.	3.343	3.450	3.450	3.666
7,5 m	€/St.	3.543	3.662	3.659	3.895
8,0 m	€/St.	3.610	3.728	3.727	3.964
8,5 m	€/St.	3.811	3.940	3.936	4.193
9,0 m	€/St.	3.878	4.006	4.004	4.262
9,5 m	€/St.	4.079	4.218	4.213	4.491
10,0 m	€/St.	4.145	4.285	4.281	4.560
10,5 m	€/St.	4.346	4.496	4.490	4.789
11,0 m	€/St.	4.413	4.563	4.558	4.858

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	3.514	3.609	3.629	3.818
6,5 m	€/St.	3.703	3.803	3.824	4.023
7,0 m	€/St.	3.893	3.998	4.019	4.229
7,5 m	€/St.	4.082	4.192	4.214	4.435
8,0 m	€/St.	4.271	4.386	4.409	4.641
8,5 m	€/St.	4.460	4.581	4.605	4.846
9,0 m	€/St.	4.649	4.775	4.800	5.052
9,5 m	€/St.	4.838	4.969	4.995	5.258
10,0 m	€/St.	5.027	5.163	5.190	5.463
10,5 m	€/St.	5.216	5.358	5.385	5.669
11,0 m	€/St.	5.405	5.552	5.581	5.875

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin – Doppelzügig mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KPL12 KP18		KPL12 KP20		KPL14 KP18		KPL14 KP20	
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	18	12	20	14	18	14	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	11 x 28		11 x 28		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 86		41 x 86		41 x 89		41 x 89	
Gewicht	kg/m	165		170		167		172	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	273,50		284,00		278,10		288,60	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	125,40		125,40		125,40		125,40	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	214,90		214,90		214,90		214,90	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	55,10		55,10		55,10		55,10	
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	381,30	346,30	394,40	347,70	381,30	347,70	394,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	334,80		340,20		337,50		342,90	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	18	12 alt. 14	20	14	18	14	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	95,70	71,60	108,80	71,70	95,70	71,70	108,80
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	41,70	Anfrage	46,50	32,20	41,70	32,20	46,50
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	192,00	-.-	225,90	157,30	192,00	157,30	225,90
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	198,90	174,70	212,00	174,70	198,90	174,70	212,00
Mantelstein	€/m	148,10		148,10		151,40		151,40	
Innenrohr keramin plus	€/m	55,40	70,00	55,40	80,50	56,70	70,00	56,70	80,50
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	3.180	3.282	3.212	3.315
6,5 m	€/St.	3.254	3.356	3.288	3.391
7,0 m	€/St.	3.453	3.566	3.491	3.604
7,5 m	€/St.	3.527	3.640	3.566	3.679
8,0 m	€/St.	3.727	3.850	3.769	3.892
8,5 m	€/St.	3.801	3.924	3.844	3.968
9,0 m	€/St.	4.000	4.134	4.047	4.181
9,5 m	€/St.	4.074	4.208	4.122	4.256
10,0 m	€/St.	4.274	4.418	4.325	4.469
10,5 m	€/St.	4.348	4.492	4.401	4.545
11,0 m	€/St.	4.453	4.600	4.508	4.655

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	3.623	3.718	3.655	3.750
6,5 m	€/St.	3.823	3.922	3.857	3.957
7,0 m	€/St.	4.022	4.127	4.058	4.164
7,5 m	€/St.	4.221	4.332	4.260	4.371
8,0 m	€/St.	4.421	4.537	4.462	4.578
8,5 m	€/St.	4.620	4.741	4.664	4.785
9,0 m	€/St.	4.820	4.946	4.865	4.992
9,5 m	€/St.	5.019	5.151	5.067	5.199
10,0 m	€/St.	5.219	5.355	5.269	5.406
10,5 m	€/St.	5.418	5.560	5.471	5.613
11,0 m	€/St.	5.618	5.765	5.672	5.820

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin – Doppelzügig mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, T600 N1 W3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz

Typ		KPL16 KP18		KPL16 KP20		KPL18 KP18		KPL20 KP20	
Lichte Weite Innenrohr	cm	16	18	16	20	18	18	20	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	11 x 28		11 x 28		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 89		41 x 89		41 x 92		41 x 92	
Gewicht	kg/m	170		175		156		163	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	285,50		296,00		295,50		316,50	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	125,40		125,40		129,90		129,90	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	214,90		214,90		214,90		214,90	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	55,10		55,10		55,10		55,10	
Grundbausatz [3]	€/St.	365,70	381,30	365,70	394,40	381,30	381,30	394,40	394,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	345,60		351,00		366,20		377,00	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	18	16	20	18	18	20	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	85,50	95,70	85,50	108,80	95,70	95,70	108,80	108,80
Brennwert-Adapter	€/St.	36,90	41,70	36,90	46,50	41,70	41,70	46,50	46,50
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	175,50	192,00	175,50	225,90	192,00	192,00	225,90	225,90
Obere Putztür komplett	€/St.	188,40	198,90	188,40	212,00	198,90	198,90	212,00	212,00
Mantelstein	€/m	151,40		151,40		155,50		155,50	
Innenrohr keramin plus	€/m	64,10	70,00	64,10	80,50	70,00	70,00	80,50	80,50
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme					
6,0 m	€/St.	3.235	3.332	3.343	3.538
6,5 m	€/St.	3.378	3.480	3.491	3.696
7,0 m	€/St.	3.521	3.628	3.639	3.854
7,5 m	€/St.	3.663	3.776	3.786	4.012
8,0 m	€/St.	3.806	3.924	3.934	4.171
8,5 m	€/St.	3.949	4.072	4.082	4.329
9,0 m	€/St.	4.092	4.220	4.230	4.487
9,5 m	€/St.	4.234	4.368	4.377	4.645
10,0 m	€/St.	4.377	4.516	4.525	4.804
10,5 m	€/St.	4.520	4.664	4.673	4.962
11,0 m	€/St.	4.629	4.776	4.786	5.080

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente					
6,0 m	€/St.	3.739	3.834	3.873	4.062
6,5 m	€/St.	3.945	4.045	4.085	4.285
7,0 m	€/St.	4.150	4.255	4.298	4.508
7,5 m	€/St.	4.356	4.466	4.511	4.731
8,0 m	€/St.	4.561	4.677	4.723	4.955
8,5 m	€/St.	4.766	4.887	4.936	5.178
9,0 m	€/St.	4.972	5.098	5.149	5.401
9,5 m	€/St.	5.177	5.309	5.362	5.624
10,0 m	€/St.	5.383	5.519	5.574	5.847
10,5 m	€/St.	5.588	5.730	5.787	6.071
11,0 m	€/St.	5.794	5.941	6.000	6.294

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin + Venus plus FB

CE-Klassifizierungen: Siehe beim jeweiligen System
Anwendungsbereich: Siehe beim jeweiligen System
Brennstoffe: Siehe beim jeweiligen System

Typ		KP12 FB16		KP12 FB18		KP14 FB16		KP14 FB18	
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	16	12	18	14	16	14	18
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-		-.-		-.-		-.-	
Außenmaße	cm	41 x 70		41 x 70		41 x 73		41 x 73	
Gewicht	kg/m	140		145		142		147	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	239,20		251,30		243,10		255,20	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	110,50		110,50		110,50		110,50	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	190,10		190,10		190,10		190,10	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-		-.-		-.-		-.-	
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	315,50	346,30	318,70	347,70	315,50	347,70	318,70
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	298,70		306,80		301,40		309,50	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	16	12 alt. 14	18	14	16	14	18
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	66,50	71,60	76,20	71,70	66,50	71,70	76,20
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	-.-	Anfrage	-.-	32,20	-.-	32,20	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	93,10	-.-	104,90	157,30	93,10	157,30	104,90
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	154,10	174,70	154,90	174,70	154,10	174,70	154,90
Mantelstein	€/m	130,90		130,90		133,50		133,50	
Innenrohr keramin plus / Venus plus	€/m	55,40	52,90	55,40	65,00	56,70	52,90	56,70	65,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24/25.

Anlagenpreis Montagesysteme					
6,0 m	€/St.	2.779	2.875	2.807	2.904
6,5 m	€/St.	2.871	2.973	2.900	3.003
7,0 m	€/St.	3.018	3.127	3.050	3.159
7,5 m	€/St.	3.110	3.225	3.144	3.258
8,0 m	€/St.	3.257	3.378	3.293	3.414
8,5 m	€/St.	3.349	3.476	3.387	3.514
9,0 m	€/St.	3.496	3.629	3.537	3.669
9,5 m	€/St.	3.588	3.727	3.630	3.769
10,0 m	€/St.	3.735	3.881	3.780	3.925
10,5 m	€/St.	3.827	3.978	3.873	4.024
11,0 m	€/St.	3.920	4.074	3.967	4.121

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente					
6,0 m	€/St.	3.197	3.290	3.224	3.318
6,5 m	€/St.	3.372	3.471	3.401	3.501
7,0 m	€/St.	3.547	3.652	3.578	3.684
7,5 m	€/St.	3.721	3.833	3.755	3.867
8,0 m	€/St.	3.896	4.014	3.932	4.049
8,5 m	€/St.	4.071	4.195	4.108	4.232
9,0 m	€/St.	4.246	4.376	4.285	4.415
9,5 m	€/St.	4.421	4.557	4.462	4.598
10,0 m	€/St.	4.596	4.738	4.639	4.781
10,5 m	€/St.	4.770	4.919	4.816	4.964
11,0 m	€/St.	4.945	5.099	4.992	5.147

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin + Venus plus FB + Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: Siehe beim jeweiligen System
Anwendungsbereich: Siehe beim jeweiligen System
Brennstoffe: Siehe beim jeweiligen System

Typ		KPL12 FB16		KPL12 FB18		KPL14 FB16		KPL14 FB18	
Lichte Weite Innenrohr	cm	12	16	12	18	14	16	14	18
Lichte Weite MFS [2]	cm	11 x 28		11 x 28		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 86		41 x 86		41 x 89		41 x 89	
Gewicht	kg/m	160		165		162		167	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	256,40		268,50		261,00		273,10	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	125,40		125,40		125,40		125,40	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	214,90		214,90		214,90		214,90	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	55,10		55,10		55,10		55,10	
Grundbausatz [3]	€/St.	346,30	315,50	346,30	318,70	347,70	315,50	347,70	318,70
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	326,70		334,80		329,40		337,50	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	12 alt. 14	16	12 alt. 14	18	14	16	14	18
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	71,60	66,50	71,60	76,20	71,70	66,50	71,70	76,20
Brennwert-Adapter	€/St.	Anfrage	-.-	Anfrage	-.-	32,20	-.-	32,20	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	-.-	93,10	-.-	104,90	157,30	93,10	157,30	104,90
Obere Putztür komplett	€/St.	174,70	154,10	174,70	154,90	174,70	154,10	174,70	154,90
Mantelstein	€/m	148,10		148,10		151,40		151,40	
Innenrohr keramin plus / Venus plus	€/m	55,40	52,90	55,40	65,00	56,70	52,90	56,70	65,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24/25.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	2.907	3.004	2.939	3.036
6,5 m	€/St.	3.063	3.166	3.098	3.201
7,0 m	€/St.	3.163	3.272	3.200	3.309
7,5 m	€/St.	3.319	3.434	3.359	3.474
8,0 m	€/St.	3.420	3.541	3.461	3.582
8,5 m	€/St.	3.576	3.703	3.620	3.747
9,0 m	€/St.	3.676	3.809	3.722	3.855
9,5 m	€/St.	3.832	3.971	3.881	4.020
10,0 m	€/St.	3.933	4.078	3.983	4.128
10,5 m	€/St.	4.088	4.240	4.142	4.293
11,0 m	€/St.	4.189	4.346	4.244	4.401

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	3.417	3.511	3.449	3.543
6,5 m	€/St.	3.608	3.708	3.642	3.742
7,0 m	€/St.	3.799	3.905	3.836	3.941
7,5 m	€/St.	3.990	4.102	4.029	4.141
8,0 m	€/St.	4.181	4.299	4.222	4.340
8,5 m	€/St.	4.372	4.496	4.415	4.539
9,0 m	€/St.	4.563	4.693	4.608	4.738
9,5 m	€/St.	4.754	4.890	4.802	4.938
10,0 m	€/St.	4.945	5.087	4.995	5.137
10,5 m	€/St.	5.136	5.284	5.188	5.336
11,0 m	€/St.	5.326	5.481	5.381	5.535

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus keramin + Schacht L90 ohne/mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 W 3 G50 L_A90 und T200 P1 W 2 O00 L_A90, MFS: L90
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoffe: Pellets, Erd- und Flüssiggas, Heizöl und Brennholz; Schacht für bauseitige AL

Typ		KP18 AL		KP20 AL		KPL18 AL		KPL20 AL	
Lichte Weite Innenrohr / AL-Schacht	cm	18	22x22	20	22x22	18	22x22	20	22x22
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-		-.-		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 70		41 x 70		41 x 86		41 x 86	
Gewicht	kg/m	130		135		160		165	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	200,90		211,40		218,10		228,60	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	86,30		86,30		101,20		101,20	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	151,10		151,10		165,50		165,50	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	-.-	99,30	-.-	99,30	-.-	99,30	-.-
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-.		-.-		55,10		55,10	
Grundbausatz [3]	€/St.	381,30	-.-	394,40	-.-	381,30	-.-	394,40	-.-
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	250,10		255,50		284,20		289,60	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	18	-.-	20	-.-	18	-.-	20	-.-
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	95,70	-.-	108,80	-.-	95,70	-.-	108,80	-.-
Brennwert-Adapter	€/St.	41,70	-.-	46,50	-.-	41,70	-.-	46,50	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	192,00	-.-	225,90	-.-	192,00	-.-	225,90	-.-
Obere Putztür komplett	€/St.	198,90	-.-	212,00	-.-	198,90	-.-	212,00	-.-
Mantelstein	€/m	130,90		130,90		148,10		148,10	
Innenrohr keramin plus	€/m	70,00	-.-	80,50	-.-	70,00	-.-	80,50	-.-
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 24.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	2.121	2.221	2.272	2.373
6,5 m	€/St.	2.186	2.286	2.346	2.447
7,0 m	€/St.	2.298	2.405	2.467	2.574
7,5 m	€/St.	2.409	2.523	2.587	2.701
8,0 m	€/St.	2.521	2.642	2.707	2.828
8,5 m	€/St.	2.587	2.708	2.781	2.902
9,0 m	€/St.	2.698	2.826	2.902	3.029
9,5 m	€/St.	2.810	2.945	3.022	3.157
10,0 m	€/St.	2.922	3.063	3.142	3.284
10,5 m	€/St.	3.033	3.182	3.262	3.411
11,0 m	€/St.	3.099	3.247	3.336	3.485

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	2.450	2.545	2.677	2.772
6,5 m	€/St.	2.594	2.694	2.837	2.937
7,0 m	€/St.	2.738	2.843	2.996	3.101
7,5 m	€/St.	2.881	2.991	3.156	3.266
8,0 m	€/St.	3.025	3.140	3.316	3.431
8,5 m	€/St.	3.168	3.289	3.475	3.596
9,0 m	€/St.	3.312	3.438	3.635	3.761
9,5 m	€/St.	3.456	3.587	3.795	3.926
10,0 m	€/St.	3.599	3.736	3.954	4.091
10,5 m	€/St.	3.743	3.885	4.114	4.256
11,0 m	€/St.	3.886	4.033	4.274	4.421

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Optimiert für Holzöfen mit Zuluft-Anschluss

Venus plus FB ist die Weiterentwicklung unseres seit 25 Jahren bewährten Systems Venus plus hi.

Bei Venus plus FB kann der Ofen die erforderliche Zuluft, wie bei keramin, durch den großzügig dimensionierten Ringspalt direkt aus dem Freien ansaugen.

Bereits am Mantelstein angeformte Abstandshalter und die am Innenrohr befestigte Dämmung erleichtern die Montage des Systems wesentlich und reduzieren die Gefahr von Verarbeitungsfehlern.

Die CE-Klassifizierung von Venus plus FB lautet.
T400 N1 D 3 G 50 L_A 90

Dabei bezeichnet...

- **D trockene Betriebsweise**
- **3 höchster Korrosionswiderstand für alle Regelbrennstoffe**
- **G rußbrandbeständige Systemabgasanlage**

Und darüber hinaus kann Venus plus FB sowohl für raumluftunabhängige als auch raumluftabhängige Wärmeerzeuger eingesetzt werden.

Weitergehende Informationen dazu finden Sie in unserem Infoblatt unter
www.venus-tonwerk.de/downloads/kamin

Keramikrohr

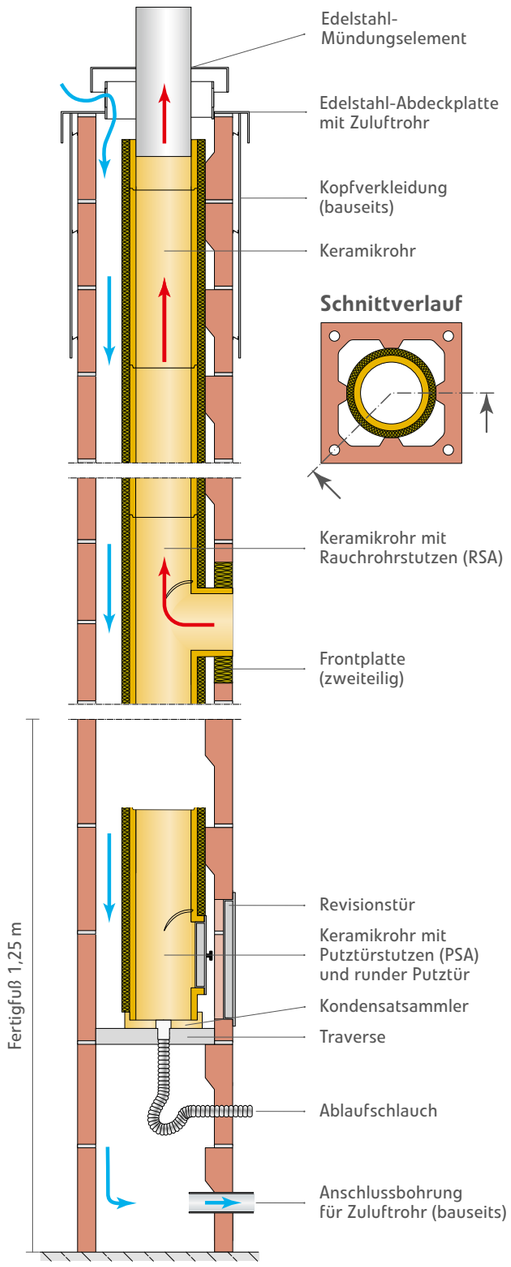

Plastisch gepresste Venus-Rohre sind seit über 50 Jahren im Einsatz und haben sich bestens bewährt. Die klassische Schamottequalität lässt sich einfacher bearbeiten.
Bei der Erstellung nachträglicher Rauchrohranschlüsse besteht zudem nicht das Risiko auf eine Muffe zu stoßen.

Unsere Kaminsysteme entsprechen unserer Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik bzw. den relevanten Europäischen Normen.

Venus plus FB – Einzügig

CE-Klassifizierung: T400 N1 D 3 G50 L_A90, T600 N1 D 3 G50 L_A90 auf Anfrage
Anwendungsbereich: Ideal für Einzelöfen in GEG-gerechten luftdichten Gebäuden
Brennstoff: Brennholz

Typ		FB16	FBZ16	FB18	FBZ18	FB20
Lichte Weite Innenrohr	cm	16	16	18	18	20
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Außenmaße	cm	41 x 41	40 x 40	41 x 41	40 x 40	43 x 43
Gewicht	kg/m	90	90	95	95	105
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	119,10	119,10	131,20	131,20	143,60
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	62,70	62,70	62,70	62,70	62,70
Zubehör – Aufpreis						
Fertigfuß	€/St.	105,60	105,60	105,60	105,60	107,50
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Grundbausatz [3]	€/St.	315,50	315,50	318,70	318,70	327,10
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	185,80	185,80	193,90	193,90	210,00
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	16	18	18	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	66,50	66,50	76,20	76,20	87,50
Brennwert-Adapter	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	93,10	93,10	104,90	104,90	118,00
Obere Putztür komplett	€/St.	154,10	154,10	154,90	154,90	159,30
Mantelstein	€/m	66,20	66,20	66,20	66,20	74,20
Innenrohr Venus plus FB	€/m	52,90	52,90	65,00	65,00	69,40
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)						
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahmen)	€/St.	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40	19,40	19,40	19,40

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Anlagenpreis Montagesysteme						
6,0 m	€/St.	1.401	1.401	1.498	1.498	1.611
6,5 m	€/St.	1.461	1.461	1.563	1.563	1.683
7,0 m	€/St.	1.520	1.520	1.629	1.629	1.755
7,5 m	€/St.	1.580	1.580	1.695	1.695	1.826
8,0 m	€/St.	1.639	1.639	1.760	1.760	1.898
8,5 m	€/St.	1.699	1.699	1.826	1.826	1.970
9,0 m	€/St.	1.759	1.759	1.891	1.891	2.042
9,5 m	€/St.	1.818	1.818	1.957	1.957	2.114
10,0 m	€/St.	1.878	1.878	2.023	2.023	2.185
10,5 m	€/St.	1.937	1.937	2.088	2.088	2.257
11,0 m	€/St.	1.997	1.997	2.154	2.154	2.329

Anlagenpreis vorgefertigte Elemente						
6,0 m	€/St.	1.659	1.659	1.752	1.752	1.862
6,5 m	€/St.	1.750	1.750	1.849	1.849	1.966
7,0 m	€/St.	1.840	1.840	1.946	1.946	2.069
7,5 m	€/St.	1.931	1.931	2.043	2.043	2.172
8,0 m	€/St.	2.022	2.022	2.140	2.140	2.275
8,5 m	€/St.	2.113	2.113	2.237	2.237	2.378
9,0 m	€/St.	2.204	2.204	2.334	2.334	2.481
9,5 m	€/St.	2.295	2.295	2.431	2.431	2.584
10,0 m	€/St.	2.386	2.386	2.528	2.528	2.688
10,5 m	€/St.	2.477	2.477	2.625	2.625	2.791
11,0 m	€/St.	2.568	2.568	2.722	2.722	2.894

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus FB – Einzügig mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 D 3 G50 L_A90, T600 N1 D 3 G50 L_A90 auf Anfrage; MFS = L90
Anwendungsbereich: Ideal für Einzelöfen in GEG-gerechten luftdichten Gebäuden
Brennstoff: Brennholz

Typ		FBL16	FBL18
Lichte Weite Innenrohr	cm	16	18
Lichte Weite MFS [2]	cm	11 x 28	11 x 28
Außenmaße	cm	41 x 56	41 x 56
Gewicht	kg/m	115	120
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	146,80	158,90
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	75,20	75,20
Zubehör – Aufpreis			
Fertigfuß	€/St.	122,40	122,40
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	55,10	55,10
Grundbausatz [3]	€/St.	315,50	318,70
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	235,80	243,90
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	18
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	66,50	76,20
Brennwert-Adapter	€/St.	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	93,10	104,90
Obere Putztür komplett	€/St.	154,10	154,90
Mantelstein	€/m	93,90	93,90
Innenrohr Venus plus FB	€/m	52,90	65,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)			
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahmen)	€/St.	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Anlagenpreis Montagesysteme			
6,0 m	€/St.	1.634	1.731
6,5 m	€/St.	1.708	1.810
7,0 m	€/St.	1.781	1.890
7,5 m	€/St.	1.854	1.969
8,0 m	€/St.	1.928	2.049
8,5 m	€/St.	2.001	2.128
9,0 m	€/St.	2.075	2.208
9,5 m	€/St.	2.148	2.287
10,0 m	€/St.	2.221	2.366
10,5 m	€/St.	2.295	2.446
11,0 m	€/St.	2.368	2.525
Anlagenpreis vorgefertigte Elemente			
6,0 m	€/St.	1.950	2.043
6,5 m	€/St.	2.061	2.160
7,0 m	€/St.	2.172	2.278
7,5 m	€/St.	2.283	2.395
8,0 m	€/St.	2.394	2.512
8,5 m	€/St.	2.505	2.629
9,0 m	€/St.	2.616	2.746
9,5 m	€/St.	2.727	2.863
10,0 m	€/St.	2.838	2.980
10,5 m	€/St.	2.949	3.097
11,0 m	€/St.	3.060	3.214

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus FB – Doppelzügig ohne/mit Multifunktionsschacht [2]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 D 3 G50 L_A90, T600 N1 D 3 G50 L_A90 auf Anfrage; MFS = L90
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoff: Brennholz

Typ		FB16 FB16		FB18 FB18		FBL16 FB16		FBL18 FB18	
Lichte Weite Innenrohre	cm	16	16	18	18	16	16	18	18
Lichte Weite MFS [2]	cm	-.-		-.-		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 77		41 x 77		41 x 92		41 x 92	
Gewicht	kg/m	170		180		185		195	
Montagesystem Richtpreis [1]	€/m	242,80		267,00		261,30		285,50	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	113,40		113,40		129,90		129,90	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	190,00		190,00		214,90		214,90	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2] eingebaut	€/St.	-.-		-.-		55,10		55,10	
Grundbausatz [3]	€/St.	315,50	315,50	318,70	318,70	315,50	315,50	318,70	318,70
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	315,90		332,10		350,00		366,20	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	16	18	18	16	16	18	18
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	66,50	66,50	76,20	76,20	66,50	66,50	76,20	76,20
Brennwert-Adapter	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	93,10	93,10	104,90	104,90	93,10	93,10	104,90	104,90
Obere Putztür komplett	€/St.	154,10	154,10	154,90	154,90	154,10	154,10	154,90	154,90
Mantelstein	€/m	137,00		137,00		155,50		155,50	
Innenrohr Venus plus FB	€/m	52,90	52,90	65,00	65,00	52,90	52,90	65,00	65,00
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Anlagenpreis Montagesysteme					
6,0 m	€/St.	2.753	2.914	2.897	3.084
6,5 m	€/St.	2.875	3.047	3.027	3.227
7,0 m	€/St.	2.996	3.181	3.158	3.369
7,5 m	€/St.	3.117	3.314	3.289	3.512
8,0 m	€/St.	3.239	3.448	3.419	3.655
8,5 m	€/St.	3.360	3.581	3.550	3.798
9,0 m	€/St.	3.482	3.715	3.681	3.940
9,5 m	€/St.	3.603	3.848	3.811	4.083
10,0 m	€/St.	3.724	3.982	3.942	4.226
10,5 m	€/St.	3.846	4.115	4.073	4.369
11,0 m	€/St.	3.967	4.249	4.203	4.511
Anlagenpreis vorgefertigte Elemente					
6,0 m	€/St.	3.217	3.404	3.461	3.648
6,5 m	€/St.	3.395	3.595	3.657	3.856
7,0 m	€/St.	3.573	3.785	3.852	4.064
7,5 m	€/St.	3.751	3.975	4.048	4.272
8,0 m	€/St.	3.930	4.165	4.244	4.479
8,5 m	€/St.	4.108	4.355	4.439	4.687
9,0 m	€/St.	4.286	4.546	4.635	4.895
9,5 m	€/St.	4.464	4.736	4.830	5.102
10,0 m	€/St.	4.642	4.926	5.026	5.310
10,5 m	€/St.	4.820	5.116	5.222	5.518
11,0 m	€/St.	4.998	5.306	5.417	5.725

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus FB

Venus plus FB + Schacht L90 ohne/mit Multifunktionsschacht [2)]

CE-Klassifizierungen: T400 N1 D 3 G50 L_A90, T600 N1 D 3 G50 L_A90 auf Anfrage; MFS = L90
Anwendungsbereich: Ideal für energieoptimierte Wärmeerzeuger in GEG-gerechten Gebäuden
Brennstoff: Brennholz, Schacht für bauseitige AL

Typ		FB 16 AL		FB 18 AL		FBL16 AL		FBL18 AL	
Lichte Weite Innenrohr / AL-Schacht	cm	16	22x22	18	22x22	16	22x22	18	22x22
Lichte Weite MFS [2)]	cm	-.-		-.-		11 x 28		11 x 28	
Außenmaße	cm	41 x 70		41 x 70		41 x 86		41 x 86	
Gewicht	kg/m	130		135		160		165	
Montagesystem Richtpreis [1)]	€/m	183,80		195,90		201,00		213,10	
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	86,30		86,30		101,20		101,20	
Zubehör – Aufpreis									
Fertigfuß	€/St.	151,10		151,10		165,50		165,50	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	-.-	99,30	-.-	99,30	-.-	99,30	-.-
Revisionstür für MFS [2)] eingebaut	€/St.	-.-.		-.-		55,10		55,10	
Grundbausatz [3)]	€/St.	315,50	-.-	318,70	-.-	315,50	-.-	318,70	-.-
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	242,00		250,10		276,10		284,20	
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	-.-	18	-.-	16	-.-	18	-.-
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	66,50	-.-	76,20	-.-	66,50	-.-	76,20	-.-
Brennwert-Adapter	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	93,10	-.-	104,90	-.-	93,10	-.-	104,90	-.-
Obere Putztür komplett	€/St.	154,10	-.-	154,90	-.-	154,10	-.-	154,90	-.-
Mantelstein	€/m	130,90		130,90		148,10		148,10	
Innenrohr Venus plus FB	€/m	52,90	-.-	65,00	-.-	52,90	-.-	65,00	-.-
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)									
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40		75,40		75,40		75,40	
Versetzschlaufen (keine Rücknahmen)	€/St.	21,90		21,90		21,90		21,90	
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40		19,40		19,40		19,40	

[1)] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2)] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [3)] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	1.891	1.988	2.043	2.139
6,5 m	€/St.	1.983	2.086	2.143	2.246
7,0 m	€/St.	2.075	2.184	2.244	2.353
7,5 m	€/St.	2.167	2.282	2.344	2.459
8,0 m	€/St.	2.259	2.380	2.445	2.566
8,5 m	€/St.	2.351	2.478	2.545	2.672
9,0 m	€/St.	2.443	2.575	2.646	2.779
9,5 m	€/St.	2.534	2.673	2.746	2.885
10,0 m	€/St.	2.626	2.771	2.847	2.992
10,5 m	€/St.	2.718	2.869	2.947	3.098
11,0 m	€/St.	2.810	2.967	3.048	3.205

Anlagenpreise vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	2.245	2.338	2.471	2.565
6,5 m	€/St.	2.380	2.479	2.622	2.722
7,0 m	€/St.	2.515	2.620	2.774	2.879
7,5 m	€/St.	2.650	2.762	2.925	3.036
8,0 m	€/St.	2.785	2.903	3.076	3.194
8,5 m	€/St.	2.920	3.044	3.227	3.351
9,0 m	€/St.	3.055	3.185	3.378	3.508
9,5 m	€/St.	3.190	3.326	3.529	3.665
10,0 m	€/St.	3.325	3.467	3.680	3.822
10,5 m	€/St.	3.460	3.608	3.831	3.979
11,0 m	€/St.	3.595	3.749	3.982	4.136

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte, das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Venus plus hi

Venus plus hi – Einzügig

CE-Klassifizierung: T400 N1 D 3 G50
Anwendungsbereich: Klassisches System für raumluftabhängige Öfen
Brennstoffe: Brennholz

Typ		HI 16	HI 18	HI 20[2)]
Lichte Weite Innenrohr	cm	16	18	20
Lichte Weite MFS [3)]	cm	-.-	-.-	-.-
Außenmaße	cm	39 x 39	39 x 39	39 x 39
Gewicht	kg/m	80	85	90
Montagesystem Richtpreis [1)]	€/m	114,00	126,10	130,50
Vorgefertigte Elemente – Aufpreis	€/m	62,70	62,70	62,70
Zubehör – Aufpreis				
Fertigfuß	€/St.	105,60	105,60	105,60
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30
Revisionstür für MFS [2)] eingebaut	€/St.	-.-	-.-	-.-
Grundbausatz [4)]	€/St.	314,10	317,30	324,40
V2A-Abdeckplatte mit Mündungselement	€/St.	185,80	193,90	199,30
Rauchrohranschluss lichte Weite	cm	16	18	20
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte	€/St.	66,50	76,20	87,50
Brennwert-Adapter	€/St.	-.-	-.-	-.-
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte	€/St.	93,10	104,90	118,00
Obere Putztür komplett	€/St.	154,10	154,90	159,30
Mantelstein	€/m	61,10	61,10	61,10
Innenrohr Venus plus hi	€/m	52,90	65,00	69,40
Zubehör vorgefertigte Elemente (Nettopreise)				
Biegesteife Verbindung 4-fach	€/St.	75,40	75,40	75,40
Versetzschlaufen (keine Rücknahme)	€/St.	21,90	21,90	21,90
Versetzschlaufen-Adapter für biegesteif	€/St.	19,40	19,40	19,40

[1)] Richtpreis: Die Differenz aus bestellter Kaminhöhe und Lauflänge ganzer Innenrohre wird extra berechnet.
[2)] Nicht immer auf Lager, bitte anfragen. [3)] MFS = Multifunktionsschacht (L90). [4)] Inhalt und Einzelteilpreise Grundbausatz: siehe Seite 25.

Anlagenpreis Montagesysteme

6,0 m	€/St.	1.369	1.466	1.517
6,5 m	€/St.	1.426	1.529	1.582
7,0 m	€/St.	1.483	1.592	1.648
7,5 m	€/St.	1.540	1.655	1.713
8,0 m	€/St.	1.597	1.718	1.778
8,5 m	€/St.	1.654	1.781	1.843
9,0 m	€/St.	1.711	1.844	1.909
9,5 m	€/St.	1.768	1.907	1.974
10,0 m	€/St.	1.825	1.970	2.039
10,5 m	€/St.	1.882	2.033	2.104
11,0 m	€/St.	1.939	2.096	2.170

Anlagenpreise vorgefertigte Elemente

6,0 m	€/St.	1.627	1.720	1.770
6,5 m	€/St.	1.715	1.815	1.867
7,0 m	€/St.	1.803	1.909	1.964
7,5 m	€/St.	1.892	2.003	2.060
8,0 m	€/St.	1.980	2.098	2.157
8,5 m	€/St.	2.068	2.192	2.253
9,0 m	€/St.	2.157	2.287	2.350
9,5 m	€/St.	2.245	2.381	2.447
10,0 m	€/St.	2.333	2.475	2.543
10,5 m	€/St.	2.422	2.570	2.640
11,0 m	€/St.	2.510	2.664	2.736

Die Anlagenpreise enthalten Laufmeter Kamin, Grundbausatz inkl. unterer Putztür, Rauchrohranschluss und Edelstahl-Abdeckplatte,das Montagesystem auch den Fertigfuß. Entfallpreis Rauchrohranschluss siehe oben.

Schacht L90

Leerschacht für bauseitige Abgasleitung

MAL
22 x 22
-.-
32 x 32
60
52,20
40,00
67,50
-.-
-.-
-.-
59,60
-.-
-.-
-.-
-.-
49,00
52,20
-.-
75,40
21,90
19,40
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-

Einzelteilpreise keramin

Einzelteilpreise keramin

Typ		KP 12	KP 14	KP 16	KP 18	KP 20	KP 25	KP 30	
Traverse, Sockelrohr bei KP 30	€/St.	43,20	44,60	44,60	47,30	47,30	48,60	75,60	Inhalt Grundbausatz
Kondensatsammler mit Ablaufschlauch	€/St.	60,40	60,40	64,70	67,10	67,10	82,70	99,80	
PT rund bis d20	€/St.	193,30	193,30	207,00	217,50	230,60	274,90	299,50	
Säurekitt	€/St.	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	
Dünnbettmörtel 12,5 kg	€/St.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	-.-	
Grundbausatz komplett[1]	€/St.	346,30	347,70	365,70	381,30	394,40	455,60	585,80	
V2A-Edelstahl-Abdeckplatte	€/St.	Preis beim jeweiligen Kamintyp							
Mündungselement zur Abdeckplatte[2]	€/St.	56,70	59,40	67,50	75,60	81,00	-.-	-.-	
Dehnfugenblech zur Abdeckplatte[3]	€/St.	37,90	37,90	43,90	46,50	52,20	71,40	79,50	
Schacht-Revisionstür, Typ		Tür1	Tür1	Tür1	Tür1	Tür1	Tür2	Tür2	
Schacht-Revisionstür V2A	€/St.	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	80,60	80,60	
Schacht-Revisionstür verzinkt (Standard)	€/St.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	58,20	58,20	ob. PT komplett
Runde innere Putztür, Typ		12f	14f	14f	14f	14f	18f	18f	
Runde innere Putztür (Standard, mit Feder)	€/St.	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	87,00	87,00	
Putztüranschluss KoSa, Aufpreis	€/St.	64,50	64,50	78,20	88,70	101,80	129,70	154,30	
Obere Putztür komplett, Aufpreis	€/St.	174,70	174,70	188,40	198,90	212,00	274,90	299,50	
Putztürstutzen KoSa, lose	€/St.	48,00	48,00	50,30	50,60	51,50	55,20	59,40	
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte, Aufpreis	€/St.	71,60	71,70	85,50	95,70	108,80	126,70	158,30	
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte, Aufpreis	€/St.	-.-	157,30	175,50	192,00	225,90	262,40	302,10	
Rauchrohrstutzen 90°, lose	€/St.	41,80	41,80	48,60	57,10	58,20	78,10	99,70	
Rauchrohrstutzen 45°, lose	€/St.	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	
Adapter Bw für Anschluss Brennwertgerät	€/St.	Anfrage	32,20	36,90	41,70	46,50	-.-	-.-	
Runde innere Putztür (mit EPDM-Dichtung)	€/St.	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	Anfrage	Anfrage	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	129,80	129,80	
Revisionstür 10x16 cm in MFS[4] eingebaut	€/St.	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	
Revisionstür 10x16 cm lose	€/St.	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	
Regenhaube	€/St.	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	Anfrage	Anfrage	
Regenhaube für MFS[4]	€/St.	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	Anfrage	Anfrage	
Säurekitt, 25 kg	€/St.	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	
Kamindämmmörtel, 50 l-Sack	€/St.	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	

[1] Das Mündungselement ist nicht mehr im Preis des Grundbausatzes enthalten sondern im Preis der Abdeckplatte.
[2] Mündungselement für raumluftunabhängige Betriebsweise (Zuluft durch Kamin)
[3] Dehnfugenblech für raumluftabhänige Betriebsweise
[4] MFS = Multifunktionsschacht

keramin plus-Rohre

Typ		KP 12	KP 14	KP 16	KP 18	KP 20	KP 25	KP 30
keramin plus – Rohr								
Ca.-Außenmaß Rohr	cm	20	22	22	26	26	31,5	40,0
Paletteninhalt	St.	72	30	30	20	16	8	6
Preis	€/m	55,40	56,70	64,10	70,00	80,50	137,30	196,00
keramin plus – Rohr mit Putztüranschluss								
Rohr mit PT-Anschluss Preis	€/St.	101,10	101,90	120,50	134,90	154,90	220,30	283,70
Rohr mit PT-Anschluss – Aufpreis	€/St.	64,50	64,50	78,20	88,70	101,80	129,70	154,30
keramin plus - Rohr mit Rauchrohranschluss und Frontplatte								
Standard 90° Preis	€/St.	108,20	109,10	127,80	141,90	161,90	264,00	354,30
Standard 90° – Aufpreis	€/St.	71,60	71,70	85,50	95,70	108,80	126,70	158,30
Sonderausf. 45° Preis	€/St.	-.-	214,00	239,60	262,00	306,40	399,70	498,10
Sonderausf. 45° – Aufpreis	€/St.	-.-	157,30	175,50	192,00	225,90	262,40	302,10
Lose Stutzen für ...								
PT-Anschluss Preis	€/St.	48,00	48,00	50,30	50,60	51,50	55,20	59,40
RR-Anschluss 90° Preis	€/St.	41,80	41,80	48,60	57,10	58,20	78,10	99,70
RR-Anschluss 45° Preis	€/St.	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage

Einzelteilpreise Venus plus FB/hi

Einzelteilpreise Venus

Typ		Venus plus FB			Venus plus hi			
		FB 16	FB 18	FB 20	HI 16	HI 18	HI 20[5]	
Traverse	€/St.	47,30	47,30	48,60	45,90	45,90	45,90	Inhalt Grundbausatz
Kondensatsammler mit Ablaufschlauch	€/St.	64,70	67,10	69,80	64,70	67,10	69,80	
PT rund bis d20	€/St.	154,10	154,90	159,30	154,10	154,90	159,30	
Säurekitt	€/St.	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	
Dünnbettmörtel 12,5 kg	€/St.	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Grundbausatz komplett[1]	€/St.	315,50	318,70	327,10	314,10	317,30	324,40	
V2A-Edelstahl-Abdeckplatte	€/St.	Preis beim jeweiligen Kamintyp						
Mündungselement zur Abdeckplatte[2]	€/St.	67,50	75,60	81,00	67,50	75,60	81,00	
Dehnfugenblech zur Abdeckplatte[3]	€/St.	43,90	46,50	52,20	43,90	46,50	52,20	
Schacht-Revisionstür, Typ		Tür1	Tür1	Tür1	Tür1	Tür1	Tür1	
Schacht-Revisionstür V2A	€/St.	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	
Schacht-Revisionstür verzinkt (Standard)	€/St.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	ob. PT komplett
Runde innere Putztür, Typ		14f	14f	14f	14f	14f	14f	
Runde innere Putztür (Standard, mit Feder)	€/St.	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	
Putztüranschluss KoSa, Aufpreis	€/St.	43,90	44,70	49,10	43,90	44,70	49,10	
Obere Putztür komplett, Aufpreis	€/St.	154,10	154,90	159,30	154,10	154,90	159,30	
Putztürstutzen KoSa, lose	€/St.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	
Rauchrohranschluss 90° mit Frontplatte, Aufpreis	€/St.	66,50	76,20	87,50	66,50	76,20	87,50	
Rauchrohranschluss 45° mit Frontplatte, Aufpreis	€/St.	93,10	104,90	118,00	93,10	104,90	118,00	
Rauchrohrstutzen 90°, lose	€/St.	33,90	35,50	37,40	33,90	35,50	37,40	
Rauchrohrstutzen 45°, lose	€/St.	57,90	61,80	64,60	57,90	61,80	64,60	
Adapter Bw für Anschluss Brennwertgerät	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	
Runde innere Putztür (mit EPDM-Dichtung)	€/St.	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	
zus. Tür und Kondensatbehälter im Kaminfuß	€/St.	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	99,30	
Revisionstür 10x16 cm in MFS[4] eingebaut	€/St.	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	55,10	
Revisionstür 10x16 cm lose	€/St.	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	
Regenhaube	€/St.	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	36,90	
Regenhaube für MFS[4]	€/St.	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	39,80	
Säurekitt, 25 kg	€/St.	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	
Kamindämmmörtel, 50 l-Sack	€/St.	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	31,80	

[1] Das Mündungselement ist nicht mehr im Preis des Grundbausatzes enthalten sondern im Preis der Abdeckplatte.
[2] Mündungselement für raumluftunabhängige Betriebsweise (Zuluft durch Kamin)
[3] Dehnfugenblech für raumluftabhänige Betriebsweise
[4] MFS = Multifunktionsschacht

Venus plus-Rohre

Typ		Venus plus FB			Venus plus hi		
		FB 16	FB 18	FB 20	HI 16	HI 18	HI 20[5]
Venus plus							
Ca.-Außenmaß Rohr	cm	28	28	30	29,5	29,5	31,5
Paletteninhalt	St.	60	60	48	60	60	48
Preis	€/m	52,90	65,00	69,40	52,90	65,00	69,40
Venus plus – Rohr mit Putztüranschluss							
Rohr mit PT-Anschluss Preis	€/St.	70,35	77,20	83,80	70,35	77,20	83,80
Rohr mit PT-Anschluss – Aufpreis	€/St.	43,90	44,70	49,10	43,90	44,70	49,10
Venus plus – Rohr mit Rauchrohranschluss und Frontplatte							
Standard 90° Preis	€/St.	93,00	108,70	122,20	93,00	108,70	122,20
Standard 90° – Aufpreis	€/St.	66,50	76,20	87,50	66,50	76,20	87,50
Sonderausf. 45° Preis	€/St.	119,60	137,40	152,70	119,60	137,40	152,70
Sonderausf. 45° – Aufpreis	€/St.	93,10	104,90	118,00	93,10	104,90	118,00
Lose Stutzen für ...							
PT-Anschluss Preis	€/St.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
RR-Anschluss 90° Preis	€/St.	33,90	35,50	37,40	33,90	35,50	37,40
RR-Anschluss 45° Preis	€/St.	57,90	61,80	64,60	57,90	61,80	64,60

[5] Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Klassik-Rohre

Rundrohre

Lichte Weite Rundrohr		14*	16	18	20	25[1]	30[1]
Ca.-Außenmaß Rohr	cm	17	20	22	24	31	36
Bauhöhe	cm	50	50	50	50	33	33
Paletteninhalt	St.	80	60	54	39	40	30
Venus Rundrohr							
Preis	€/m	26,30	26,30	30,30	35,00	58,40	95,00
Preis	€/St.	13,15	13,15	15,15	17,50	19,47	31,67
Venus Rundrohr mit Putztüranschluss							
Rohr mit PT-Anschluss	€/St.	51,90	51,90	54,20	60,30	75,00	101,70
Venus Rundrohr mit Rauchrohranschluss							
Standard 90°	€/St.	73,20	73,20	83,50	95,90	137,20	175,40
Sonderausf. 45°	€/St.	-.-	97,00	109,40	123,30	179,70	Anfrage
Lose Stutzen für ...							
PT-Anschluss	€/St.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
RR-Anschluss 90°	€/St.	33,90	33,90	35,50	37,40	Anfrage	Anfrage
RR-Anschluss 45°	€/St.	61,80	61,80	64,60	57,90	Anfrage	Anfrage

[1] Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Quadratrohre

Lichte Weite Quadratrohr		14x14	16x16	18x18	20x20	25x25	30x30[1]
Ca.-Außenmaß Rohr	cm	18x18	21x21	23x23	25x25	31x31	37x37
Bauhöhe	cm	50	50	50	50	50	50
Paletteninhalt	St.	48	48	30	30	12	12
Venus Quadratrohr							
Preis	€/m	26,30	26,30	30,30	35,00	58,40	95,00
Preis	€/St.	13,15	13,15	15,15	17,50	29,20	47,50
Venus Quadratrohr mit Putztüranschluss							
Rohr mit PT-Anschluss Preis	€/St.	51,90	51,90	54,20	60,30	75,00	101,70
Venus Quadratrohr mit Rauchrohranschluss							
Standard 90° Preis	€/St.	73,20	73,20	83,50	95,90	137,20	Anfrage
Sonderausf. 45° Preis	€/St.	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage
Lose Stutzen für ...							
PT-Anschluss Preis	€/St.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
RR-Anschluss 90° Preis	€/St.	33,90	33,90	35,50	37,40	Anfrage	Anfrage
RR-Anschluss 45° Preis	€/St.	61,80	61,80	64,60	57,90	Anfrage	Anfrage

[1] Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

keramin-Rohre

keramin-Rundrohre

Lichte Weite Rundrohr		12	14	16	18	20	25[1]	30[1]
Ca.-Außenmaß Rohr	cm	14,0	15,8	17,9	19,9	21,9	27,2	33,2
Ca.-Außenmaß Muffe	cm	15,9	17,8	19,9	21,9	23,9	29,4	35,1
Paletteninhalt	St.	28	24	20	20	17	8	6
keramin-Rundrohr								**Bauhöhe: 1,00 m**
Preis	€/m	39,30	41,80	48,60	54,50	64,50	98,20	139,10
Preis	€/St.	39,30	41,80	48,60	54,50	64,50	98,20	139,10
keramin-Rundrohr mit Putztüranschluss KOSA								**Bauhöhe: 0,66 m**
Rohr mit PT-Anschluss Preis	€/St.	81,10	82,50	98,10	110,20	122,10	164,50	214,00
keramin-Rundrohr mit Rauchrohranschluss								**Bauhöhe: 1,00 m**
Standard 90° Preis	€/St.	81,10	82,50	98,10	110,20	122,10	164,50	214,00
Sonderausf. 45° Preis	€/St.	-.-	186,00	194,30	218,20	254,70	257,80	308,30
Lose Stutzen für ...								
PT-Anschluss Preis	€/St.	48,00	48,00	50,30	50,60	51,50	55,20	59,40
RR-Anschluss 90° Preis	€/St.	41,80	41,80	48,60	57,10	58,20	78,10	99,70
RR-Anschluss 45° Preis	€/St.	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage	Anfrage

[1] Artikel ist nicht immer auf Lager, bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Wichtige Dokumente – schnell und immer aktuell

Bestellformular vorgefertigte Elemente, neue Version als Excel-Datei	https://short-cut.me/sixOy
Bestellformular vorgefertigte Elemente, neue Version als ausfüllbares pdf.	https://short-cut.me/gcBxQ
Aufbauanleitung Kaminsysteme	https://short-cut.me/WpTjU
Aufbauanleitung, Ergänzung für vorgefertigte Elemente	https://short-cut.me/GnccS
ABg (Zulassung) verschiedene Bauarten	https://short-cut.me/yEPHk
Broschüre Venus Kaminsysteme	https://short-cut.me/xhvIW
Formular Querschnittsberechnung	https://short-cut.me/ryyTS
Produktdatenblätter Kaminsysteme	https://short-cut.me/byaIT
Produktdatenblatt Mantelstein	https://short-cut.me/prfoG
Leistungserklärungen Kaminsysteme	https://short-cut.me/DbnAS
Ausschreibungstexte	https://short-cut.me/ojVqn

Aussteifungssets

Zur Aussteifung des Kaminkopfes werden die Gewindestangen des Sets zur erforderlichen Länge verbunden, in die runden Kanäle in den Ecken der Mantelsteine eingesetzt und mit dem mitgelieferten Vergussmörtel vergossen.

	Preis €/Set	h_{max} m
Set E2	292,30	2,0
Set E3	374,70	3,0

- h max = Maximale Höhe über der höchsten seitlichen Abstützung.
- Maximal zulässige Höhe der Kaminmündung über Grund: 20,0 m
- Empfohlene Halterung im Dachdurchgang: Kfix

Kfix

Die ideale Lösung zur sicheren und einfachen Befestigung des Kamins im Dachdurchgang

- Vier Kaminfixierungen Kfix werden direkt auf die Sparren genagelt und garantieren sofort sicheren Halt.
- Durch drehbare Achse passend zu jeder Dachneigung.
- Die erforderliche freie Beweglichkeit des Kamins in der Vertikalen ist gewährleistet.
- Vereinfacht die sichere Abdichtung im Dachdurchgang.

	Preis €/Set
Kfix	168,50

Frachten 2024 je Entladestelle bzw. Anfuhr

Gewicht		Fracht		Kranent-ladung
über kg	bis kg	Montage-system	Vorgefertigte Elemente	€/Hub
Minipaket	1	12,50 €		-.-
Paket	32	27,50 €		-.-
Stückgut	400	Für Sie optimiert nach Entfernung		-.-
400	2.500	235,00 €	je Anlage	4,70
2.500	5.000	330,00 €	bzw. Anfuhr	4,70
5.000		475,00 €	290,00 €	4,70

Wir versuchen generell, die für Sie günstigste Frachtlösung zu realisieren.

Bedingungen

Allgemeine Hinweise
- Alle Angebote und Lieferungen erfolgen auf Grundlage unserer AGB, deren aktuelle Version steht unter www.venus-tonwerk.de zum Download bereit.
- Diese Preise sind eine unverbindliche Empfehlung, sie gelten ab Werk frei Lkw verladen, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
- Irrtümer und technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Zahlungsbedingungen
- 2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum, 30 Tage netto. Frachten sowie Paletten- und Kranentladegebühren sind nicht skontofähig.

Preisgültigkeit
- Bisherige Preislisten werden mit Erscheinen dieser Liste ungültig.
- Bei Anlieferung werden je Anfuhr und Entladestelle die angeführten Frachtgebühren berechnet.
- Kosten für Paletten und Verpackung sowie Fracht und Kranentladung werden grundsätzlich nach der neuesten Preisliste verrechnet, unabhängig vom Datum der Auftragserteilung.
- Erhebliche Preissteigerungen bei Energie- und Rohstoffkosten sowie Zukaufprodukten können temporäre Preisanpassungen in Form von Teuerungszuschlägen erfordern.
- Eine Liste der jeweils gültigen Zuschläge steht unter: www.venus-tonwerk.de/Downloads/Preislisten

Paletten, Verpackung
- Je Ziegel-Palette berechnen wir 9,10 € für die Verpackung und deren Entsorgung. Für wiederverwendbare, franko an unser Lager angelieferte Paletten schreiben wir 2,50 € gut.
- Euro-Paletten werden mit 15,00 € berechnet und mit 10,00 € gutgeschrieben.
- Die Rücklieferung von Folien und Kunststoffbändern ist nur getrennt und in sauberem Zustand in Foliensäcken möglich.
- Bei Verunreinigung mit artfremden Bestandteilen berechnen wir eine Sortierungs- und Entsorgungspauschale von mindestens 50,00 € je Sack.
- Der Preis für einen Foliensack beträgt 3,00 €.

Wir sind unter der Nummer 29.214 dem Entsorgungssystem **interzero** angeschlossen.

Warenrücklieferung
- Rückgabe unbeschädigter Ware kann nur nach Vereinbarung erfolgen, bei Gutschrift werden mindestens 20 % Umschlagkosten abgezogen.
- Die Rücknahme von Sonderanfertigungen, z. B. Vorgefertigter Elemente, ist nicht möglich.
- Für Vorgefertigte Elemente ist eine maximale Lagerdauer von 4 Wochen kostenlos.
- Danach wird für jede weitere begonnene Woche eine Lagergebühr von 15,00 € pro Element berechnet.

Zulassung / Normen
- Unsere Kaminsysteme entsprechen unserer Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik bzw. den relevanten Normen.

Tonwerk Venus GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 1 | D-94374 Schwarzach
Tel. 09962/9406-0 | Fax 09962/9406-50
info@venus-tonwerk.de | www.venus-tonwerk.de